



SONOREX® 39 BLACK

Cloisons d'insonorisation

AVANTAGES PRINCIPAUX

- L'isolation acoustique R_w est de 39 dB
- Livrable sur mesure : moins de déchets sur le chantier
- La couleur noire offre un aspect apaisant et évite les reflets dans les plafonds ouverts



LE SYSTÈME

SONOREX® 39 Black est une barrière d'insonorisation composée de deux panneaux de laine de roche Isover (à densité élevée), recouvertes d'une feuille d'aluminium renforcée. La barrière est dotée d'un noyau supplémentaire insonorisant en laine de roche légère innovante ULTIMATE™. Pour obtenir une isolation acoustique particulièrement élevée, SONOREX® 39 Black est aussi doté, sur les deux faces, d'un film SONOREX® Easy Mass Black de 1,6 mm d'épaisseur et d'une masse de $3,5 \text{ kg/m}^2$ (appliqué en dehors du site ou séparément sur le chantier).


APPLICATION

La barrière SONOREX® 39 Black a été spécialement conçue pour être utilisée sur les cloisons légères au-dessus des plafonds suspendus pour améliorer l'isolation acoustique latérale.

VUE D'ENSEMBLE PERFORMANCE ET CONDITIONS

Isolation acoustique R_w selon EN ISO 717	39 dB
Poids SONOREX® 39 Black	11,8 kg/m ²

Les produits SONOREX® ont été testés conformément aux normes énumérées dans cette fiche produit. Contactez-nous pour toute question concernant le champ d'application, les dimensions et les raccords.

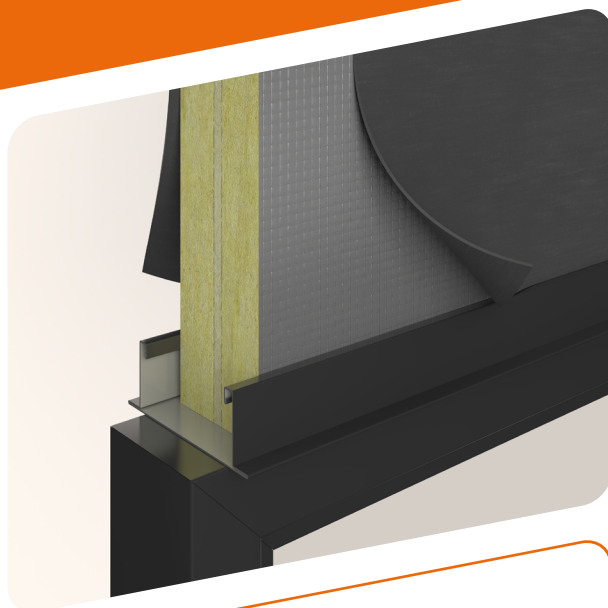

SELECTEUR DE SYSTÈME

Grâce à notre sélecteur de système, vous trouverez facilement la barrière SONOREX® adaptée à votre projet.



Voir saint-gobain-solutions.nl/sonorex-systeemselector ou scannez le code QR.

SONOREX® 39 Black

DIMENSIONS*

Hauteur standard SONOREX®	600 mm
Hauteur maximale SONOREX®	2000 mm
Longueur standard SONOREX®	1200 mm
Épaisseur SONOREX® 39 Black	64 mm
Épaisseur SONOREX® Easy Mass Black film	1,6 mm (appliqué sur les deux faces)

* SONOREX® est disponible dans les dimensions sur mesure.
Veuillez nous contacter.

CONFORT ACOUSTIQUE

Isolation acoustique

La barrière SONOREX® 39 Black a une isolation acoustique (directe) R_w de 39 dB (valeur de laboratoire). Cette valeur unique R_w est déterminée conformément à la norme EN ISO 717. Il est possible de consulter le rapport Peutz sous-jacent à cet effet. Veuillez vous renseigner auprès de notre service client.

INSTALLATION



Pour l'installation de la barrière SONOREX® 39 Black, veuillez vous référer aux conseils d'installation de SONOREX®. Vous pouvez les télécharger à l'adresse saint-gobain-solutions.nl/sonorex-39-black ou simplement scanner le code QR. Si vous avez des questions spécifiques sur l'installation de SONOREX® 39 Black, veuillez nous contacter.

SERVICE DE BIM

Dans notre service de spécifications, vous pourrez trouver et télécharger rapidement et facilement les informations BIM. Voir saint-gobain-solutions.nl/tools.

CONTACT

Vous souhaitez un conseil personnalisé sur nos barrières SONOREX® ? Contacter nos spécialistes du service client.

☎ +31 (0)13 578 48 87

✉ sales.is@saint-gobain-solutions.nl



Saint-Gobain Solutions

Bureau Tilburg

Minosstraat 40, 5048 CK Tilburg, Pays-Bas

Tel : +31 (0)13 578 48 87

E-mail : sales.is@saint-gobain-solutions.nl

saint-gobain-solutions.nl

Sous réserve de modifications du produit ou imprécisions. Les informations les plus récentes sont disponibles sur saint-gobain-solutions.nl/sonorex.