



SONOREX® 39 BLACK

Geluidschotten

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Geluidsisolatie R_w is 39 dB
- Op maat leverbaar: minder afval op de bouwplaats
- De zwarte kleur geeft een rustig beeld en voorkomt reflecties bij open plafonds



HET SYSTEEM

SONOREX® 39 Black is een geluidsisolerend drukschot dat bestaat uit twee Isover steenwolplaten (harde persing), bekleed met versterkte aluminiumfolie. Het drukschot heeft een extra brandwerende en geluidsisolerende kern van de innovatieve Isover ULTIMATE™ lichtgewicht steenwol. Om de extra hoge geluidsisolatie te behalen, heeft het SONOREX® 39 Black geluidschot een tweezijdige afwerking met 1,6 mm SONOREX® Easy Mass Black folie met een massa van 3,5 kg/m² (off-site al aangebracht of apart op het project).


TOEPASSING

Het SONOREX® 39 Black geluidschot is speciaal ontwikkeld voor toepassing op lichte scheidingswanden boven verlaagde plafonds ter verbetering van de overlangsgeluidsisolatie en brandwerendheid.

OVERZICHT PRESTATIES & VOORWAARDEN

Geluidsisolatie R_w op basis van ISO 717-1:2013	39 dB
Gewicht SONOREX® 39 Black	11,8 kg/m ²

De SONOREX® producten zijn getest volgens de, in dit productblad, vermelde normen. Neem contact met ons op voor vragen over het toepassingsgebied, maatvoering en aansluitingen.

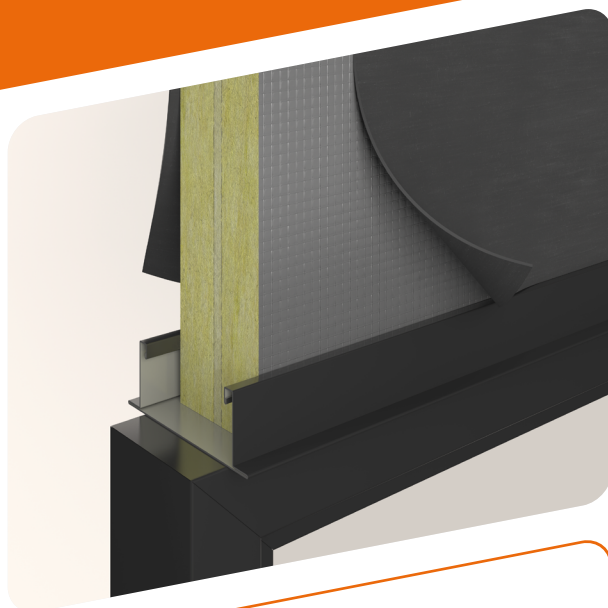

HANDIGE SELECTOR

Met onze systeemselector vindt u eenvoudig het juiste SONOREX® geluidschot voor uw project.



Ga naar saint-gobain-solutions.nl/sonorex-systeemselector of scan de QR-code.

SONOREX® 39 Black

AFMETINGEN*

Standaard hoogte SONOREX® geluidschot	600 mm
Maximale hoogte SONOREX® geluidschot	2000 mm
Standaard lengte SONOREX® geluidschot	1200 mm
Dikte SONOREX® geluidschot	64 mm
Dikte SONOREX® Easy Mass Black folie	1,6 mm (tweezijdig toegepast)

* SONOREX® is op maat leverbaar. Neem hiervoor contact met ons op.

AKOESTISCH COMFORT

Geluidsisolatie

Het SONOREX® 39 Black drukschot heeft een (directe) geluidsisolatie (R_w) van 39 dB (laboratoriumwaarde). Deze eengetalswaarde R_w is bepaald conform NEN-EN-ISO-717. Het onderliggende Peutz-rapport is ter inzage. Informeer hiernaar bij onze Customer Service.

VERWERKING



Voor het aanbrengen van de SONOREX® 39 Black geluidschotten verwijzen wij u naar het SONOREX® montageadvies. Deze kunt u downloaden op saint-gobain-solutions.nl/overzicht-documentatie of scan eenvoudig de QR-code. Mocht u specifieke vragen hebben over de verwerking van de SONOREX® 39 Black, neem dan contact met ons op.

BESTEKSERVICE & BIM

In onze bestekservice kunt u snel en gemakkelijk STABU2 bestekteksten en BIM informatie vinden en downloaden. Ga hiervoor naar saint-gobain-solutions.nl/tools.

CONTACT

Wilt u persoonlijk advies over onze SONOREX® geluidschotten? Neem dan contact op met onze specialisten van de Customer Service.

☎ +31 (0)13 578 48 87

✉ sales.is@saint-gobain-solutions.nl



Saint-Gobain Solutions

Vestiging Tilburg

Minosstraat 40, 5048 CK Tilburg

Tel: +31 (0)13 578 48 87

E-mail: sales.is@saint-gobain-solutions.nl
saint-gobain-solutions.nl

Productwijzigingen of onjuistheden zijn voorbehouden. De meest recente informatie vindt u op saint-gobain-solutions.nl/sonorex