



SONOREX® 37 BLACK

Schallabschottungen

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- Die Schalldämmung R_w beträgt 37 dB
- Maßgeschneidert: weniger Abfall auf der Baustelle
- Die schwarze Farbe sorgt für ein ruhiges Erscheinungsbild und verhindert Reflexionen bei offenen Decken



DAS SYSTEM

SONOREX® 37 Black ist eine schalldämmende Abschottung, bestehend aus zwei Isover Steinwolleplatten (komprimiert), die mit verstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist. Die Schallabschottung verfügt über einen zusätzlichen schalldämmenden Kern aus der innovativen, leichten Steinwolle ULTIMATE™. Um eine besonders hohe Schalldämmung zu erreichen, ist SONOREX® 37 Black einseitig mit einer 1,6 mm dicken SONOREX® Easy Mass Folie Black mit einer Masse von $3,5 \text{ kg/m}^2$ versehen (vorgefertigt geliefert oder bauseitig angebracht).


ANWENDUNG

Die SONOREX® 37 Black Schallabschottung wurde speziell für den Einsatz auf leichten Trennwänden oberhalb abgehängten Decken entwickelt, um die flankierende Schalldämmung zu verbessern.

ÜBERSICHT LEISTUNG & BEDINGUNGEN

Schalldämmung R_w gemäß EN ISO 717	37 dB
Gewicht SONOREX® 37 Black	10,2 kg/m ²

Die SONOREX®-Produkte wurden gemäß den in diesem Datenblatt aufgeführten Normen geprüft. Bei Fragen zum Anwendungsbereich, zu den Abmessungen oder zu Anschlüssen wenden Sie sich bitte an uns.

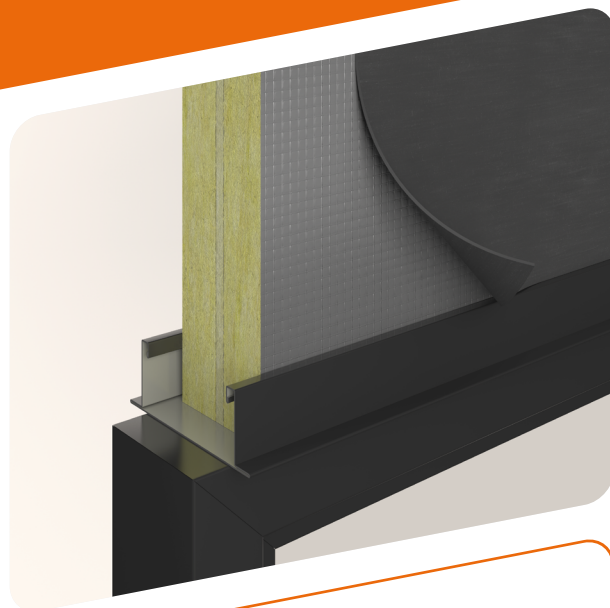

PRAKTISCHER AUSWAHLHILFE

Unser System-Selector hilft Ihnen, die passende SONOREX® Schallabschottung für Ihr Projekt zu finden.



Besuchen Sie saint-gobain-solutions.nl/sonorex-systeemselector oder scannen Sie den QR-Code.

SONOREX® 37 Black

ABMESSUNGEN*

Standardhöhe SONOREX®	600 mm
Maximale Höhe SONOREX®	2000 mm
Standardlänge SONOREX®	1200 mm
Dicke SONOREX® 37 Black	62 mm
Dicke SONOREX® Easy Mass Folie Black	1,6 mm (einseitig)

* SONOREX® ist in kundenspezifischen Abmessungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

AKUSTISCHER KOMFORT

Schalldämmung

Die SONOREX® 37 Black Schallabschottung hat eine (direkte) Schalldämmung (R_w) von 37 dB (Laborwert). Dieser einstellige Wert R_w wird gemäß EN ISO 717 ermittelt. Der zugrundeliegende Peutz-Bericht kann eingesehen werden. Fragen Sie dazu unseren Kundenservice.

INSTALLATION



Für die Anwendung der SONOREX® 37 Black Schallabschottungen verweisen wir Sie auf die SONOREX® Montageanleitung. Diese können Sie unter saint-gobain-solutions.nl herunterladen oder einfach den QR-Code scannen. Bei spezifischen Fragen zur Installation der SONOREX® 37 Black wenden Sie sich bitte an uns.

BIM-SERVICE

In unserem Spezifikationsservice finden Sie einfach BIM-Informationen. Besuchen Sie saint-gobain-solutions.nl/tools.

KONTAKT

Wünschen Sie eine persönliche Beratung über unsere SONOREX® Schallabschottungen? Dann wenden Sie sich bitte an unsere Spezialisten im Kundenservice.

☎ +31 (0)13 578 48 87

✉ sales.is@saint-gobain-solutions.nl



Saint-Gobain Solutions

Büro Tilburg

Minosstraat 40, 5048 CK Tilburg, Niederlande

Tel: +31 (0)13 578 48 87

E-Mail: sales.is@saint-gobain-solutions.nl

saint-gobain-solutions.nl

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter saint-gobain-solutions.nl/sonorex.