



SONOREX® 37 BLACK

Geluidschotten

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Geluidsisolatie R_w is 37 dB
- Op maat leverbaar: minder afval op de bouwplaats
- De zwarte kleur geeft een rustig beeld en voorkomt reflecties bij open plafonds



HET SYSTEEM

SONOREX® 37 Black is een geluidsisolerend drukschot dat bestaat uit twee Isover steenwolplaten (harde persing), bekleed met versterkte aluminiumfolie. Het drukschot heeft een geluidsisolerende kern van de innovatieve Isover ULTIMATE™ lichtgewicht steenwol. Om de extra hoge geluidsisolatie te behalen, heeft het SONOREX® 37 Black geluidschot een eenzijdige afwerking met 1,6 mm SONOREX® Easy Mass Black folie met een massa van 3,5 kg/m² (off-site al aangebracht of apart op het project).


TOEPASSING

Het SONOREX® 37 Black geluidschot is speciaal ontwikkeld voor toepassing op lichte scheidingswanden boven verlaagde plafonds ter verbetering van de overlangsgeluidsisolatie.

OVERZICHT PRESTATIES & VOORWAARDEN

Geluidsisolatie R_w op basis van ISO 717-1:2013	37 dB
Gewicht SONOREX® 37 Black	10,2 kg/m ²

De SONOREX® producten zijn getest volgens de, in dit productblad, vermelde normen. Neem contact met ons op voor vragen over het toepassingsgebied, maatvoering en aansluitingen.

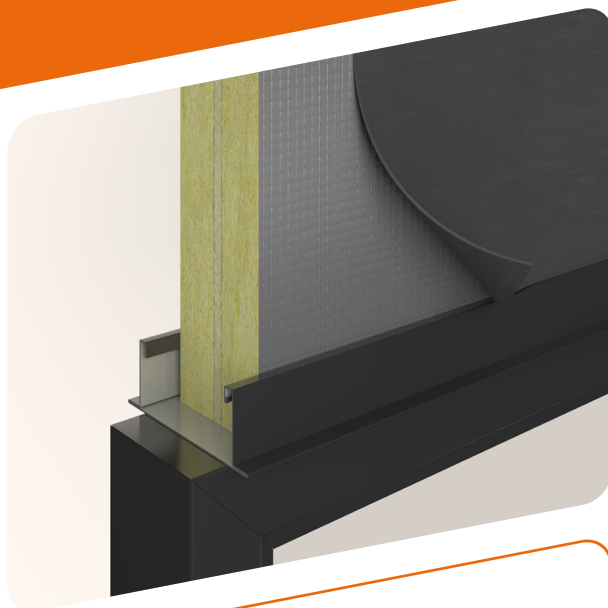

HANDIGE SELECTOR

Met onze systeemselector vindt u eenvoudig het juiste SONOREX® geluidschot voor uw project.



Ga naar saint-gobain-solutions.nl/sonorex-systeemselector of scan de QR-code.

SONOREX® 37 Black

AFMETINGEN*

Standaard hoogte SONOREX® geluidschot	600 mm
Maximale hoogte SONOREX® geluidschot	2000 mm
Standaard lengte SONOREX® geluidschot	1200 mm
Dikte SONOREX® geluidschot	62 mm
Dikte SONOREX® Easy Mass Black folie	1,6 mm (eenzijdig toegepast)

* SONOREX® is op maat leverbaar. Neem hiervoor contact met ons op.

AKOESTISCH COMFORT

Geluidsisolatie

Het SONOREX® 37 Black geluidschot heeft een (directe) geluidsisolatie (R_w) van 37 dB (laboratoriumwaarde). Deze eengetalswaarde R_w is bepaald conform NEN-EN-ISO-717. Het onderliggende Peutz-rapport is ter inzage. Informeer hiernaar bij onze Customer Service.

VERWERKING



Voor het aanbrengen van de SONOREX® 37 Black geluidschotten verwijzen wij u naar het SONOREX® montageadvies. Deze kunt u downloaden op saint-gobain-solutions.nl/overzicht-documentatie of scan eenvoudig de QR-code. Mocht u specifieke vragen hebben over de verwerking van de SONOREX® 37 Black, neem dan contact met ons op.

BESTEKSERVICE & BIM

In onze bestekservice kunt u snel en gemakkelijk STABU2 bestekteksten en BIM informatie vinden en downloaden. Ga hiervoor naar saint-gobain-solutions.nl/tools.

CONTACT

Wilt u persoonlijk advies over onze SONOREX® geluidschotten? Neem dan contact op met onze specialisten van de Customer Service.

☎ +31 (0)13 578 48 87

✉ sales.is@saint-gobain-solutions.nl



Saint-Gobain Solutions

Vestiging Tilburg

Minosstraat 40, 5048 CK Tilburg

Tel: +31 (0)13 578 48 87

E-mail: sales.is@saint-gobain-solutions.nl
saint-gobain-solutions.nl

Productwijzigingen of onjuistheden zijn voorbehouden. De meest recente informatie vindt u op saint-gobain-solutions.nl/sonorex